

NOAQ® BOXWALL™ BW102-serie

Handelspartner:

growag

Benutzeranleitung

noaq.com



Keine Montagewerkzeuge erforderlich – das Tragen von Handschuhen wird empfohlen.



Scannen, um PDF herunterzuladen
noaq.com/support



Swedish Flood Tech
since 1995

NOAQ
Flood Protection AB

Inhalt

Kapitel	Thema	Seite
1	Einführung.....	3
2	So funktioniert Boxwall.....	4
3	Den Standort inspizieren und vorbereiten.....	5
4	Wie man Boxwall einsetz.....	5
5	Aktivierung des Boxwall.....	8
6	Aufbauen von Boxwall -Ecken und -Kurven.....	9
7	Führung des Boxwalls über Gehwegkanten.....	10
8	Anschlüsse des Boxwall an Mauern und Fassaden.....	10
9	Öffnungen in dem Schutz anbringen.....	11
10	So stellen Sie die Länge der Barriere ein.....	11
11	Reduzierung von Sickerwasser und Abpumpen von Wasser	12
12	Sturmschutz.....	12
13	Stark strömendes Wasser.....	13
14	Schaffung temporärer Rückhaltebecken.....	14
15	Kombination von BW52 und BW102.....	14
16	Kombination des NOAQ Boxwall und des NOAQ Tubewall..	14
17	Nach dem Einsatz.....	15

Wichtiger Hinweis!

Überschwemmungen sind die Folge von Naturkräften und lassen sich nur in begrenztem Umfang unter Kontrolle bringen. Außerdem ist jedes Ereignis anders. Der Einsatz von Schutzausrüstung erfordert nicht nur gründliche Kenntnis ihrer Funktion und Einschränkungen, sondern auch gutes Urteilsvermögen. Wer die Ausrüstung bereitstellt – Hersteller, Händler, Vermieter u. ä. – kann nicht für deren Anwendung und für eventuell entstehende Personen- und Sachschäden haftbar gemacht werden.

1. Einführung

Der NOAQ Boxwall ist ein modulares, freistehendes, selbstverankerndes, mobiles Hochwasserschutzsystem, das für den schnellen und skalierbaren Einsatz auf festen und ebenen Bodenflächen wie Asphalt, Beton, Rasenflächen usw. konzipiert ist.

Der Schutz besteht aus einer Reihe von Komponenten („Boxen“), die miteinander verbunden werden, um einen durchgehenden Wall zu bilden, die das Hochwasser entweder zurückhält oder umleitet. Es gibt fünf Arten von Boxen: gerade Boxen, Boxen mit 30°-Innenecken, Boxen mit 30°-Außenecken und zwei Giebel.

Das Modell BW102 kann Wasserstände von 1 Meter zurückhalten. Es gibt auch ein kleineres Modell (BW52) für Wasserstände bis zu 50 cm. Siehe separate Benutzeranleitung.

Gerade Boxen des Modells BW102 sind 992 mm lang, überlappen sich jedoch. Dies bedeutet, dass jede Box eine Gesamtlänge des Schutzes um 900 mm hat. Dies wird auch als effektive Länge bezeichnet. Eckboxen und Giebel sind kürzer.

Komponenten



BW102
Gerade



BW102-OC
30° Innekurve



BW102-IC
30° Außenkurve



BW102-GL/GR
Giebel

Zubehör




BW-SA
Sturmanker



WC-102
Wandanschluss

So funktioniert der NOAQ Boxwall

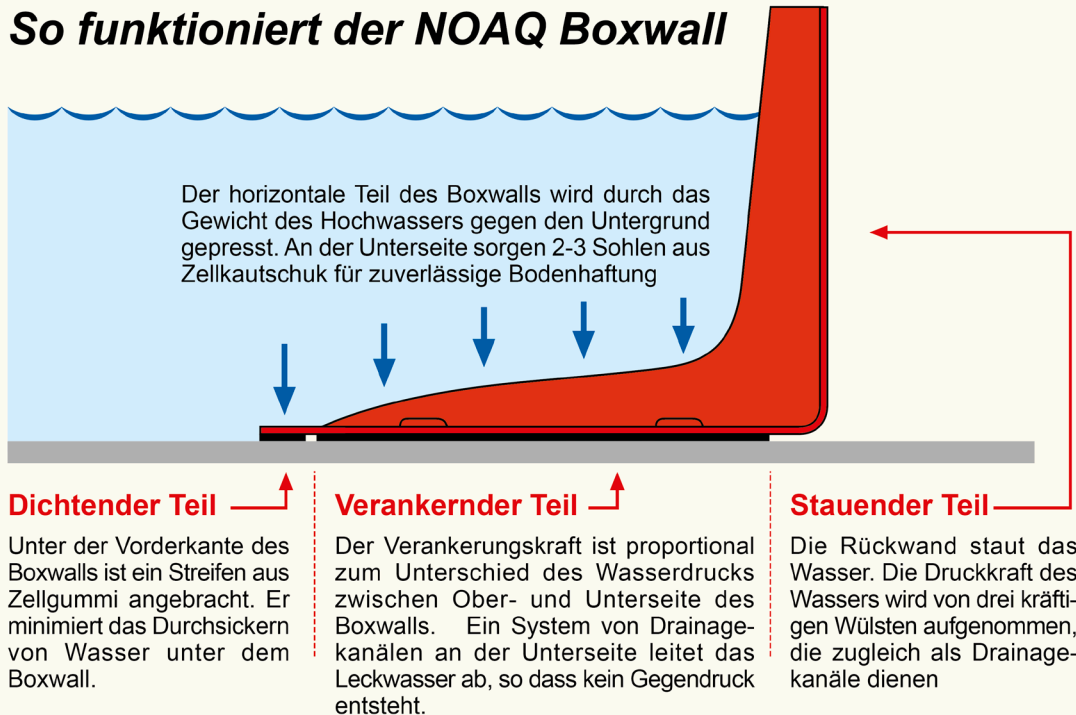

2. So funktioniert Boxwall

Jedes Boxwall-Element besteht aus einem Dammteil (dem vertikalen Rückwandteil), einem Verankerungsteil (dem horizontalen Basisteil) und einem Dichtungsteil (der Vorderkante des horizontalen Basisteils).

Unter der Vorder- und Seitenkante sind Dichtungstreifen aus Zellkunststoff angebracht. Diese Streifen werden durch das Gewicht des Hochwassers zusammengedrückt, um eine dichte Abdichtung zu gewährleisten und Leckagen zu begrenzen.

Jedes Boxwall-Element ist außerdem mit Sohlen aus Zellkautschuk ausgestattet, um eine gute Bodenhaftung zu gewährleisten. Es ist die Reibungskraft gegen den Boden, die durch das Gewicht des auf die Box drückenden Hochwassers erzeugt wird, die sie fest an ihrem Platz verankert. Wir nennen diese Hochwassertechnologie das „Buchstützenprinzip“, da sie auf die gleiche Weise funktioniert wie eine einfache Buchstütze, die Bücher im Bücherregal aufrecht hält.

Alle Boxwall-Elemente verfügen über denselben einfachen integrierten Kupplungs- und Verriegelungsmechanismus. Dies ermöglicht eine schnelle und einfache Verbindung ohne Werkzeug.

3. Den Standort inspizieren und vorbereiten

Stellen Sie sicher, dass der Boden relativ fest und eben ist. Das System darf nicht auf sehr unebenen Oberflächen oder auf erosionsanfälligem Boden verwendet werden. Stellen Sie außerdem sicher, dass ausreichend Platz vorhanden ist. Ein BW102-Schutz benötigt eine freie Breite von 1.200 mm.

Löcher oder Unebenheiten sollten vermieden werden. Loser Sand und Kies sind aus dem vorgesehenen Einsatzbereich abzufegen. Neigungen des Untergrunds von bis zu 20° sind kein Problem, bei abrupten Neigungsveränderungen sollte der Übergang jedoch im rechten Winkel erfolgen.


Errichten Sie den Schutz zwischen zwei sicheren Endpunkten, damit das Hochwasser nicht vorbeifließen kann. Geeignete Endpunkte können höher gelegene sein, die das Hochwasser nicht erreicht, oder eine massive Mauer oder ein Gebäude, das dem Kontakt mit Wasser standhalten kann.

Der Boxwall-Schutz lässt sich auf bereits überschwemmtem Gelände aufstellen. Bei trübem Wasser mit schlechter Sicht auf die Bodenoberfläche ist jedoch darauf zu achten, dass die Boxen nicht auf unebenen oder rauen Oberflächen oder auf der falschen Seite von Oberflächenwasserabläufen u. ä. aufgestellt werden.


4. Wie man Boxwall aufbaut

Beginnen Sie den Aufbau von links (von der trockenen Seite aus gesehen, hinter dem Schutz) nach rechts und verbinden Sie die jeweils eine Box mit der vorhergehenden.

Alle Boxwall-Boxen verfügen über denselben einfachen integrierten Verbindungs- (unten) und Verriegelungsmechanismus (oben). Dadurch lassen sie sich schnell und einfach ohne Werkzeug verbinden (**siehe Fotos unten**).

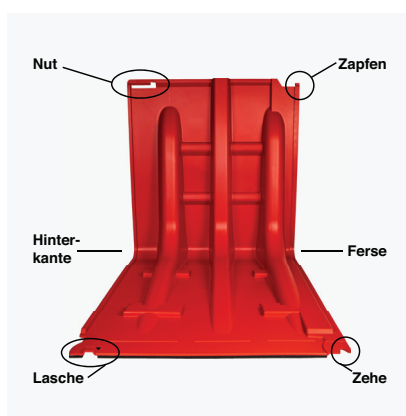

BW102 Teilebeschreibungen

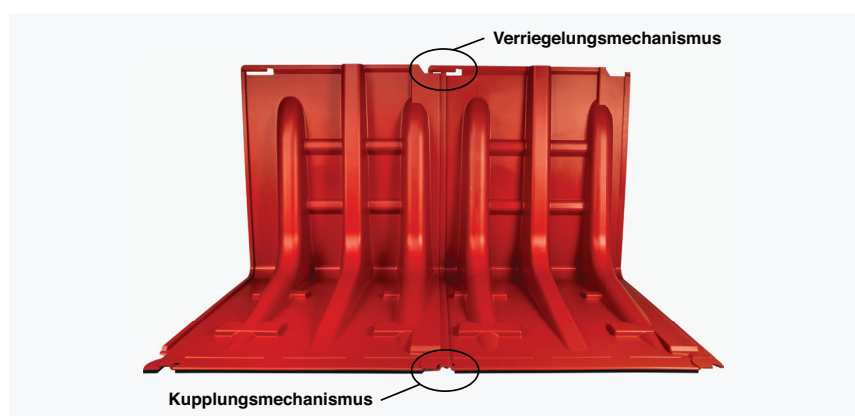

BW102 Kupplungs- und Verriegelungsmechanismus



Legen Sie den Tragestab diagonal unter dem mittleren Wulst der Box.



Heben Sie den Tragestab an, während Sie mit der freien Hand die Seitenkante der Box festhalten.



Tragen Sie die Schachtel, indem Sie sie mit Ihrer freien Hand an der Seitenkante festhalten.



Tragen Sie die Box zum Einsatzort und zurück.

Um das Tragen der geraden BW102-Box zu erleichtern, kann ein BW102-„Tragestab“ verwendet werden. Wenn der Stab diagonal unter dem mittleren Wulst der Box liegt, wird das Gewicht der Box direkt über ihrem Schwerpunkt ausbalanciert, wodurch sie ergonomischer zu handhaben ist (**siehe Fotos oben**).




Heben Sie die Box an und kippen Sie sie leicht nach vorne.



Führen Sie die Zehe unter die Lasche ein.

Um die Boxen miteinander zu verbinden, die Box mit beiden Händen anheben und leicht nach vorne kippen. Den hervorstehenden Zapfen (links) unter die Lasche (rechts) der vorhergehenden Box einstecken (**siehe Fotos oben**).

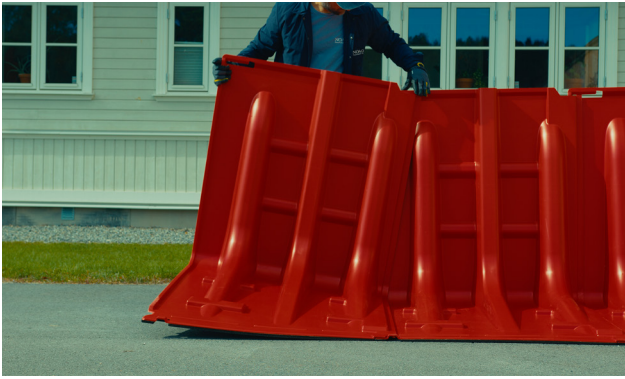

Die Ferse überlappen und die hintere Kante nach unten drücken.

Setzen Sie den Sicherungsstift in die Nut ein.

Drehen Sie die Box leicht nach links, sodass ihre Ferse die vorherige Box überlappt. Drücken Sie die hintere Kante nach unten und führen Sie den Stift des Verriegelungsmechanismus in die Nut der vorherigen Box ein **(siehe Fotos oben)**.



-2°, um eine allmähliche Innenkurve einzustellen.



Neutralstellung für den Einsatz in einer geraden Linie.



+2°, um eine allmähliche Innenkurve einzustellen.

Die Box so drehen, dass sich der obere Zapfen in der Mitte der Nut befindet. Dies ist die Normalposition, um die geraden Boxen und Giebel geradlinig und die Eckboxen in einem Winkel von 30° aufzustellen.

Die Verbindung zwischen den einzelnen Boxen verfügt über eine eingebaute Flexibilität von $\pm 2^\circ$. Das bedeutet, dass mit einem geraden Boxwall-Element leichte Kurven nach innen und außen erzeugt werden können **(siehe Fotos oben)**.

Für abrupte Richtungsänderungen können Eckboxen montiert werden. Diese haben einen Winkel von 30° und sind sowohl für Innen- als auch für Außenecken erhältlich (siehe Abschnitt 3 über Ecken und Kurven). Der minimale Kurvenradius für ein BW102 beträgt 1,8 m in beide Richtungen.

Die Position der Boxen kann auch nach dem Verbinden noch angepasst werden, sofern das Hochwasser noch nicht eingetroffen ist und noch keine Ballastwirkung einsetzt. Die Boxen sollten jedoch nie über den Boden gezogen werden, da die Dichtstreifen und die Sohlen an der Unterseite verschleißanfällig sind und beschädigt werden können.

5. Aktivierung des Boxwall

Sobald das Hochwasser eingetroffen ist, muss unbedingt ein Unterschied zwischen dem Wasserstand auf der Vorder- und der Rückseite des Walls entstehen. Dieser Pegelunterschied erzeugt einen Druckunterschied, der den Wall mit seinen Gummisohlen fest auf den Boden presst. Die Gummisohlen erzeugen dann die Reibungskraft, die erforderlich ist, um den Wall sicher an seinem Platz zu halten. Je größer der Pegelunterschied, desto besser ist die Verankerung. Befindet sich jedoch auf beiden Seiten des Boxwalls derselbe Wasserstand, neigt der Wall dazu, aufzuschwimmen.

Um die trockene Seite trocken zu halten bzw. den Wasserstand niedrig zu halten, sind hinter dem Schutz immer eine oder mehrere Pumpen erforderlich.

In einem frühen Stadium, wenn der Wasserstand noch niedrig ist, ist auch der Verankerungsdruck des Wassers gering, was bedeutet, dass die Abdichtung gegen den Boden nicht sehr gut ist. Ohne eine gute Abdichtung kann Wasser ungehindert unter dem Schutz hindurchfließen, und der Wasserpegel auf der geschützten Seite bleibt bestehen. Um den Dichtstreifen darunter dabei zu unterstützen, eine dichte Abdichtung gegen eine unebene oder raue Oberfläche zu schaffen, können Sie jede Box an der Vorderkante beschweren.

Beim Einsatz eines Boxwallschutzes in tiefem Wasser müssen die Boxen von Beginn an beschwert werden, um ein Aufschwimmen zu verhindern. Dazu kann ein schweres Gewicht wie beispielsweise ein einzelner Sandsack verwendet werden. Der Wall darf nicht durch Begehen nach unten gedrückt werden, da dadurch der Verbindungsmechanismus überlastet werden kann.

Bei starkem Wind vor dem Eintreffen des Wassers kann es auch erforderlich sein, die Boxen zu beschweren. Der NOAQ Boxwallschutz ist nicht besonders empfindlich gegen Wind von vorn. Wenn der Wind von hinten kommt, kann der Wall jedoch zum Abheben neigen. In diesem Fall kann der Schutz mit einem NOAQ-Sturmanker beschwert werden (**siehe Abschnitt über Sturmschutz**)..



90°-Außenecke mit drei verbundenen BW102-OC



90°-Innenecke mit drei verbundenen BW102-IC

6. Aufbauen von Boxwall -Ecken und -Kurven

Für die Ausbildung von Boxwall-Ecken und -Kurven gibt es gesonderte ECKelemente für Außen- und Innenecken. Beide haben einen Winkel von 30°, sodass drei miteinander verbundene Eckboxen einen Winkel von 90° ergeben (**siehe Fotos oben**).

Eckboxen lassen sich leicht mit geraden Boxen und untereinander verbinden, da sie alle über denselben einfachen integrierten Verbindungs- und Verriegelungsmechanismus verfügen.

Durch das Einsetzen von Eckboxen an geeigneten Stellen in dem Wall ist es möglich, verschiedene Hindernisse entlang der Hochwasserschutzlinie zu umgehen (**siehe Fotos unten**).

Außeneckboxen können zum Schutz eines einzelnen Objekts, wie z. B. eines freistehenden Gebäudes, verwendet werden. Zur Eindämmung eines rechtwinkligen Bereichs können 4 x 3 Außeneckboxen für die Ecken mit der gewünschten Anzahl an geraden Boxen für die Seiten kombiniert werden.



Außenecken und gerade Kästen für den Hochwasserschutz entlang der Grundstücksgrenze.



Ecken für die Navigation durch die Stadtlandschaft



Giebel zum Überfahren von Bordsteinen.



BW102 ist an einer Wand angeschlossen

7. Führung des Boxwall über Gehwegkanten

Mit Hilfe eines Paares von „Giebeln“ kann der Boxwall über Gehwege geführt werden. Der Übergang muss jedoch rechtwinklig erfolgen. Wenn ein Schutz auf einer Straße (von links kommend) einen Gehweg erreicht, endet er mit einem rechten Giebel am Gehweg. Ein neuer Schutzabschnitt beginnt auf der höheren Ebene (Gehweg) mit einem linken Giebel. Die Giebel werden durch die Schlitzte in jedem Giebel (**siehe Foto oben**) höhenversetzt miteinander verschraubt.

Je nach Bauweise des Gehwegs kann es manchmal erforderlich sein, die Fuge zwischen Gehweg und Schutz abzudichten, um das Eindringen von Wasser zu reduzieren. Dies kann mit einer Dichtung oder einem anderen geeigneten Material erfolgen.

Eine weitere Möglichkeit, Gehwege zu überbrücken, besteht darin, die nächstgelegenen Boxen so zu platzieren, dass ihre Rückwände fast aufeinandertreffen. Die verbleibende Lücke wird dann mit NOAQ Wall Connection abgedeckt.

8. Anschlüsse des Boxwall an Mauern und Fassaden

Der Boxwall kann leicht an einer Mauer oder Fassade angeschlossen werden. Der Anschluss kann senkrecht erfolgen, aber auch in einem anderen Winkel oder mit dem Schutz parallel zur Fassade. Der Anschluss muss jedoch so hergestellt werden, dass der hintere Teil der Box in engem Kontakt mit der Fassade steht.

Um Undichtigkeiten zwischen dem Schutz und der Fassade zu reduzieren, kann ein NOAQ-Wandanschluss installiert werden. Dieser wird zur Hälfte über die Oberkante des Schutzes gehängt, wo er mit einer Reihe von Klammern befestigt wird, und die andere Hälfte wird an der Fassade befestigt, indem Haken (die in die Fassade geschraubt werden) in die Ösen entlang der Oberkante des Gewebes eingeführt werden (**siehe Fotos oben**).

Eine Alternative zur Verwendung von Haken besteht darin, den Wandanschluss mit Schnüren oder Gurten aufzuhängen, die weiter oben befestigt werden, oder mehrere Sandsäcke dagegen zu stapeln.

Der Wandanschluss ist breit genug, um den horizontalen Teil des Schutzes abzudecken, ragt aber auch über den Boden hinaus. Wenn der Anschluss an der Fassade in einem Winkel hergestellt wird, muss das Gewebe direkt vor dem Anschluss umgeschlagen werden. Diese Falte wird dann durch Auflegen eines schweren Gegenstands zusammengedrückt.

9. Öffnungen in dem Schutz anbringen

Wenn der Boxwall vor dem Eintreffen des Wassers eingesetzt wird, kann es sinnvoll sein, einige Öffnungen möglichst lange offen zu halten, damit Personen und Fahrzeuge passieren können. Solche Öffnungen sollten vorzugsweise 1,00 bis 1,05 Meter breit sein, damit gerade eine lose Box hineinpasst. Alternativ können die Öffnungen 1,90 bis 1,95 Meter breit sein, sodass zwei miteinander verbundene Boxen hineinpassen, oder sie können 2,85 bis 2,90 Meter breit sein, sodass drei miteinander verbundene Boxen hineinpassen.

Wenn das Wasser näherkommt, wird der Schutz geschlossen, indem eine Box in die Öffnung gestellt und mit dem NOAQ-Wandanschluss abgedeckt wird. Bei einer Öffnung für zwei miteinander verbundene Boxen sind zwei Wandanschlüsse in Kombination erforderlich. Bei einer Öffnung für drei miteinander verbundene Boxen sind ebenfalls nur zwei Wandanschlüsse erforderlich: einer für jede verbleibende Lücke. Das Gewebe wird mit einer Reihe von Klammern an der Oberkante der Boxen und mit einigen Gewichten am Boden befestigt.

10. So stellen Sie die Länge der Barriere ein

Wenn ein Wall eine exakte Länge haben muss (z. B. zwischen zwei Gebäuden), gibt es mehrere Möglichkeiten, diese Länge anzupassen. Da die Boxen in einem Winkel von $\pm 2^\circ$ miteinander verbunden werden können, kann ein gerader Boxwall gekürzt werden, indem er zwischen den Endpunkten in einem leichten Bogen gezogen wird.

Eine weitere Möglichkeit besteht darin, einige Inneneckboxen entweder in der Mitte des Walls oder an seinen äußeren Enden einzufügen. Eine dritte Möglichkeit besteht darin, den Schutz leicht diagonal statt auf dem kürzesten (senkrechten) Weg zu ziehen. Eine vierte Option besteht darin, den Schutz in zwei Teile zu teilen und die Lücke mit dem NOAQ-Wandanschluss zu überbrücken.

Die vier Alternativen können natürlich auch kombiniert werden.

11. Reduzierung von Sickerwasser und Abpumpen von Wasser

Bei der Verwendung mobiler Hochwassersperrn tritt eine gewisse Menge an Sickerwasser durch die Sperre, unter der Sperre sowie durch den Untergrund auf, auf dem sie steht. Zusätzlich kann sich hinter der Sperre Regenwasser ansammeln, das aus höher gelegenen Bereichen abfließt. Um die vorgesehene trockene Seite trocken zu halten, muss dieses Wasser auf die Hochwasserseite der Sperre abgepumpt werden.

Bei ebenem Untergrund oder Neigung zur Hochwasserseite ist auf der Trockenseite anfallendes oder gestautes Wasser aktiv auf die Hochwasserseite abzupumpen. Ist der Untergrund von der Hochwasserseite weg geneigt (z. B. auf der Krone eines permanenten Deiches), kann das Wasser ohne den Einsatz von Pumpen abfließen.

Durch oder unter der mobilen Hochwassersperre hindurchtretendes Wasser stellt kein Problem dar, sofern die Förderleistung der eingesetzten Pumpen ausreichend dimensioniert ist.

Zur weiteren Reduzierung des Sickerwassers kann die Sperre mit einer zusätzlichen Kunststoffolie abgedeckt werden. Für die BW102-Serie ist hierfür der Boxwall Liner BL-4/50 vorgesehen (Breite 4 m, Länge 50 m). Die Folie ist an der Oberkante der Sperre mittels Klammern zu befestigen und an der Vorderkante durch ein ausreichendes Zusatzgewicht, z. B. einen aktivierten Boxwall Storm Anchor, gegen Verrutschen zu sichern.

12. Sturmschutz

Wenn der Boxwall als Hochwasserschutz in Betrieb ist und das Wasser den horizontalen Sockelbereich bedeckt, ist er Wind gegenüber unempfindlich. Bevor das Wasser eintrifft, ist er jedoch windempfindlich. Zum Schutz vor Sturmwinden kann er durch die Installation von NOAQ-Sturmankereinheiten vorab gesichert werden. Diese Einheiten werden auf den horizontalen Sockelbereich der Boxen (eine pro Box) gesetzt und dann mit Wasser gefüllt. Der Sturmanker wurde speziell für die beiden geraden Boxen BW102 und BW52 entwickelt. Mit diesem Ballast ausgestattet, hält der Boxwall Windgeschwindigkeiten von bis zu 45 m/s (100 mph) stand, was einem Hurrikan der Kategorie 2 entspricht.



NOAQ Sturmanker BW-SA



BW102 mit BW-SA ausgestattet.



BW-SA mit Wasser gefüllt.


13. Stark strömendes Wasser

Der Boxwall kann auch zum Schutz vor Wasser verwendet werden, das aus höheren Lagen herabstürzt, beispielsweise bei Sturzfluten. Hier geht es in erster Linie darum, das Wasser von tiefliegenden Eingängen und bedrohten Objekten fernzuhalten und es in Bereiche abzuleiten, in denen eine Überschwemmung keinen Schaden anrichtet. Ebenso lässt sich der Wall bei Schneeschmelze verwenden, wenn das Wasser in unerwünschter Richtung abfließt.

Wenn am Einsatzort bereits Wasser mit starker Strömung fließt, werden als erste Maßnahme mehrere Boxen in die Strömung gestellt, um diese zu bremsen und abzuschwächen. Die Boxen werden lose, vorerst ohne Verankerung dicht nebeneinander, stromaufwärts und leicht diagonal zur Fließrichtung positioniert. Sie werden sofort durch das Gewicht des auf sie treffenden Wassers verankert.

Hinter dieser Reihe von Boxen kann man einen zusammenhängenden Wall in der richtigen Länge und Richtung errichten, um das Wasser an den gewünschten Ort abzuleiten. Wenn der Wall fertig ist, kann die vorderste Reihe entfernt werden. Bei begrenzten Wassermengen und mäßiger Strömung kann jedoch direkt ein durchgehender Wall aufgebaut werden.

Auf diese Weise lässt sich der Boxwall auch zur Schaffung von Kanälen verwenden, die die Wassermassen über das Straßennetz kontrolliert durch eine Stadt und aus ihr heraus ableiten können. Dies schützt nicht nur die Gebäude entlang der Straße, sondern verringert auch die Probleme stromaufwärts.

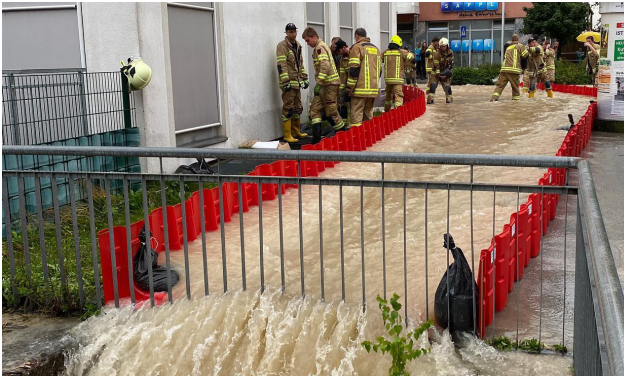

Die Stadtstraße wurde zu einem Boxwall-Kanal.



Boxwall als temporäres Rückhaltebeckensetzt.

14. Schaffung temporärer Rückhaltebecken

Ein Boxwall kann auch zum Aufbau eines „Rückhaltebeckens“ verwendet werden. Dabei geht es darum, einen wesentlichen Teil des strömenden Wassers aufzufangen und zurückzuhalten, indem ein Wall quer über den Strom errichtet wird. Wenn der Wasserstand die Oberkante des Walls erreicht, fließt das überlaufende Wasser über diese hinweg und weiter stromabwärts. Da jedoch eine große Wassermenge zurückgehalten wurde, verteilt sich der Durchfluss über einen längeren Zeitraum, wodurch der Spitzenabfluss verringert wird.

Um ein „Boxwall-Rückhaltebecken“ aufzubauen, ist sicherzustellen, dass das Wasser nicht um die Enden des Schutzes herumfließen kann. Dies kann etwa vermieden werden, indem nach Möglichkeit ein Standort gewählt wird, an dem der Boden in der Nähe der Enden höher ist als in der Mitte des Schutzes. Wenn ein solcher Standort nicht verfügbar ist, besteht eine Alternative darin, einen Schutz in „U-Form“ zu errichten, wobei die Schenkel des „U“ bergauf zeigen. Eine solche Form kann durch Einfügen von 2 x 3 Innenecken zwischen den geraden Boxen in der Mauer erreicht werden (**siehe Fotos oben**).

15. Kombination von BW52 und BW102

Der Boxwall ist in zwei Dammhöhen erhältlich: BW52 (Dammhöhe 50 cm) und BW102 (Dammhöhe 100 cm). Die beiden Modelle können miteinander verbunden werden, indem ein BW52-Giebel mit einem BW102-Giebel verschraubt wird. Wenn die Höhe des Bodens entlang der Länge des Walls schwankt, kann es sinnvoll sein, den Höhenunterschied durch die Kombination von niedrigeren und höheren Boxen auszugleichen. Wo der Boden höher ist, werden niedrigere Boxen (BW52) verwendet, wo der Boden niedriger ist, werden höhere Boxen (BW102) verwendet. Auf diese Weise kann der Wall durchgehend auf ein und demselben Niveau schützen.

16. Kombination des NOAQ Boxwall und des NOAQ Tubewall

Es ist möglich, einen NOAQ Boxwall mit einem NOAQ Tubewall zu kombinieren. Die Wälle werden so aufgestellt, dass sie sich um einige Meter überlappen, wobei der Tubewall näher an der hochwasserseitigen (wasserseitigen) Seite stehen sollte. Zur Abdichtung der Verbindung zwischen den beiden Wallteilen werden eine oder zwei Tubewall-Verbindungsunterlagen verwendet. Siehe separate NOAQ Tubewall-Gebrauchsanweisung.



Heben Sie das Element an, um den Schiebestift in die Demontageposition zu bringen.



Neigen Sie das Element nach vorne, um den Stift aus der Nut zu entfernen.



Ziehen Sie das Element zurück, um die Zehe unter der Lasche zu lösen.

17. Nach dem Einsatz

Die Boxen nacheinander aus Sicht von hinter dem Schutz (der trockenen Seite) von rechts nach links auseinandernehmen. Erst alle installierten NOAQ-Wandanschlüsse entfernen.

Die Boxen werden mit der zuletzt an der Wand befestigten Box beginnend getrennt. Die Box wird mit der rechten Hand an der oberen rechten Ecke angehoben, in Richtung der anderen befestigten Box geneigt, und der Zapfen wird aus der Nut geschoben. Dann die Box mit beiden Händen anheben, um die Lasche unter der Brücke der vorhergehenden Box herauszuziehen **(siehe Fotos oben)**.

Die Box nach dem Entfernen mit der Kante mit der Lasche nach unten auf den Boden stellen und dann mit einem BW102-Tragestab zum Reinigungs- oder Transportbereich bringen.

Die Boxen werden durch Abspülen mit Wasser aus einem Schlauch oder von Hand gereinigt. Keinen Hochdruckreiniger verwenden, da dieser die „weichen“ Teile (Dichtstreifen und Sohlen) beschädigen könnte. Die Boxen zum Trocknen auf die Seitenkante stellen, damit das Wasser schneller aus den Poren der weichen Teile ablaufen kann.

Bei Frostgefahr müssen die Boxen in einem beheizten Innenraum aufbewahrt werden, bis alle weichen Teile richtig trocken sind.

Alle weichen Teile sind zu überprüfen. Beschädigte oder verschlissene Dichtstreifen können ausgetauscht werden. Bei großen Schäden an den Sohlen ist jedoch die gesamte Box zu erneuern.

Sobald alle Boxen vollständig getrocknet sind, werden sie hochkant ineinander gestapelt und anschließend entweder auf eine Palette gestellt oder in die Transportkiste geladen, sodass sie möglichst wenig Platz benötigen.

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.