
FW-Schlauch SUPRA PROFIL weiss 75 mm / 20 Meter

Aktion

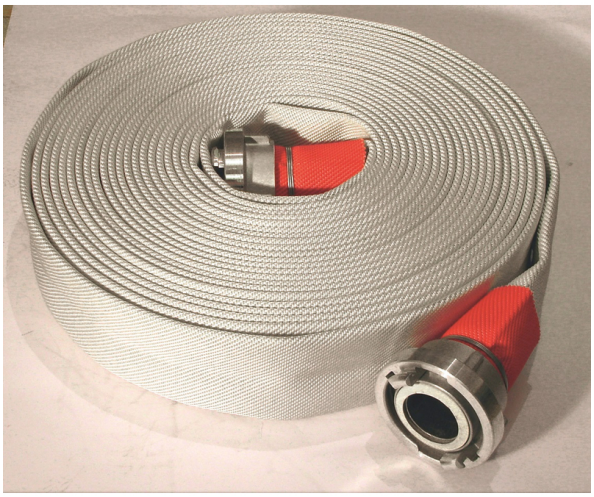

Swiss Made by Growag - nach DIN 14811 inkl. Storzkupplungen, Drahteinband + Schutzhülse

Artikel-Nr. 1.00000-W75-20S

CHF 193.50

~~CHF 215.00~~ (-CHF 21.50)

exkl. 8.1% MwSt. (CHF 15.67)

Der Feuerwehrschlauch für die höchsten Ansprüche jeder Feuerwehr - 100% Schweizer Produktion in Grosswangen!

10 % Aktionsrabatt gültig bis 31.01.2027

Beschreibung

Einsatzgebiete:
- Miliz-, Betriebs-, Werks- und Berufsfeuerwehren
- Industrie
- Militär
- Technische Hilfsdienste

Vorteile:
- Der perfekte Schlauch, der alles in sich vereint, was es für höchste Ansprüche braucht
- Multifunktionaler Schlauch für Löscheinsätze und Wassertransporte
- Durchmesser 25 bis 75 mm (weitere Durchmesser auf Anfrage)
- 100% Schweizer Produktion in Grosswangen, Kanton Luzern / grösste Schweizer Schlauchweberei
- 60 bar Platzdruck für grosse Leistungsreserven
- Sehr kleiner Biegeradius, dadurch weniger Knickstellen (längere Lebensdauer)
- Enorm hohe Abriebbeständigkeit
- Verrottungsfest
- Unverwechselbares Design für hohe Sichtbarkeit im Innenangriff durch Kontrastwebung
- Hochwertige, glatte Innenseele aus EPDM Kautschuk mit ausgezeichneter Beständigkeit gegen Schaummittel/Chemikalien
- Diese Art der Gummierung garantiert eine sehr glatte Innenseele mit geringem Reibungsverlust

- Sehr gute Haftungswerte zwischen Gummi und Gewebe
- Geschmeidige, flexible Beschaffenheit (Kälteflexibel)
- Aus hochfestem, spinndüsengefärbtem Polyester-Garn, 3-fach gezwirnt
- Diverse Farben mit maximaler Farbechtheit
- Minimierte Drallneigung und Dehnung
- Flammwidrig
- Pflegeleicht und wartungsfrei
- sofort ab Lager verfügbar
- 2 Jahre Garantie auf Innengummierung
- Standardlänge 20 Meter, andere Längen auf Anfrage
- Geeignet für alle Arten von Schlauchwaschanlagen

Kontaktieren Sie uns für eine individuelle Beratung und für einen Kostenvoranschlag!

Technische Daten

Material: Gewebemantel aus hochfestem, spinndüsengefärbtem Polyester-Garn
Innengummierung: aus hochwertigem EPDM "Kautschuk"
Kältebeständigkeit: bis -20° C.
Hitzebeständigkeit: bis 80° C.
Betriebsdruck: 17 bar
Prüfdruck: 25 bar
Platzdruck: 60 bar

Die Druckangaben beziehen sich nur auf den Schlauch und nicht auf konfektionierte Schlauchleitungen mit Kupplungen!

Zertifizierungen

Nach DIN 14811

Alle Angaben und Bilder ohne Gewähr | Änderungen vorbehalten | Preise entsprechen dem jeweiligen Stand zum Zeitpunkt des PDF-Downloads. Massgeblich für den Kauf ist ausschliesslich der aktuelle Preis im Onlineshop zum Zeitpunkt der Bestellung | Es gelten unsere AGB