
Tuvau d'incendie SUPRA PROFIL blanc 40 mm / 20 mètres

Action

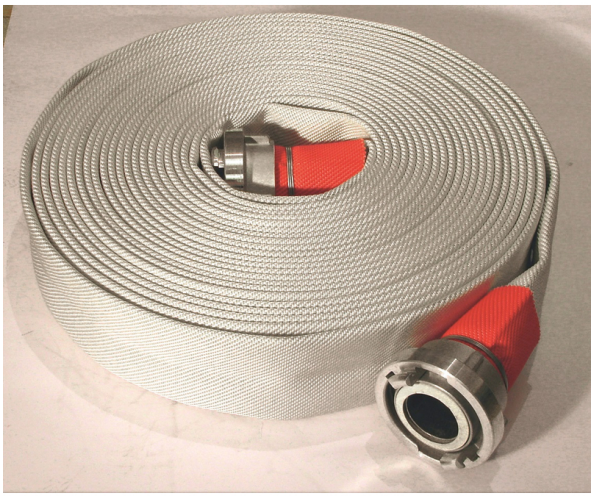

Swiss Made by Growag - selon DIN 14811 avec raccords Storz, ligature+bague de protection

Article no. 1.00000-W40-20S

129.60 CHF

~~144.00 CHF~~ (-14.40 CHF)

excl. 8.1% TVA (10.50 CHF)

Le tuyau souple haut de gamme à endurance et longévité exceptionnelle

10 % Remise promotionnelle jusqu'au 31/01/2027

Description

Secteurs d'applications
- Sapeurs-pompiers professionnels, d'entreprises, de milice
- Industrie
- Militaire
- Industrie

Caractéristiques
- Le tuyau idéal pour tous types d'intervention
- Fabrication suisse 100% sur notre site de Grosswangen / LU
- Pression d'éclatement de 60 bar offrant une grande marge de sécurité
- Bonne courbure, moins de plis coudés (meilleure longévité)
- Excellente résistance à l'abrasion
- Imputrescible
- Design unique pour une meilleure visibilité en intervention
- Revêtement intérieur en EPDM caoutchouc lisse avec une excellente résistance aux produits chimiques et mousses d'extinction
- Cette forme de revêtement permet de réduire considérablement les pertes de charge
- Excellente adhésion du revêtement à la gaine textile
- Tuyau souple et flexible (souple à basse température)

- Chaîne et trame en fil polyester haute ténacité, teint masse, fil retors 3 brins
- Haute stabilité de la couleur
- Manchette de protection pour protéger les raccords / ligatures
- Torsion et allongement réduit
- Compatible avec toutes les installations de lavage
- Bonne résistance à la flamme
- Entretien réduit
- Disponible en stock
- Garantie de 2 ans sur le revêtement intérieur

Contactez-nous pour un conseil personnalisé!

Spécifications techniques

Matériau : gaine textile en fil polyester haute ténacité, teinté masse
Revêtement intérieur : EPDM caoutchouc spécial
Résistance au froid jusqu'à : -20
Résistance au chaud jusqu'à : + 80° C.
Pression de service : 17 bars
Pression de test : 25 bars
Pression d'éclatement : 60 bars

Les indications de pression sont faites pour le tuyau seul sans raccords

Certifications

Fabriqué selon DIN 14811

Toutes les informations et images sont fournies à titre indicatif | Sous réserve de modifications | Les prix correspondent à ceux en vigueur au moment du téléchargement du PDF. Seul le prix affiché dans la boutique en ligne au moment de la commande fait foi | Nos conditions générales de vente s'appliquent